


## 標準ステーション寸法


[単位: mm]

	寸法		
	60φ	85φ	110φ
A	350	450	520
B	840	1,090	1,090
B (プロワー内蔵ステーション)	840	840	940
C	293	343	443
D	750	500	500
D (プロワー内蔵ステーション)	750	750	750
E	400	650	650
F	350	1,000	1,000
a	75	100	130
b	70	90	100

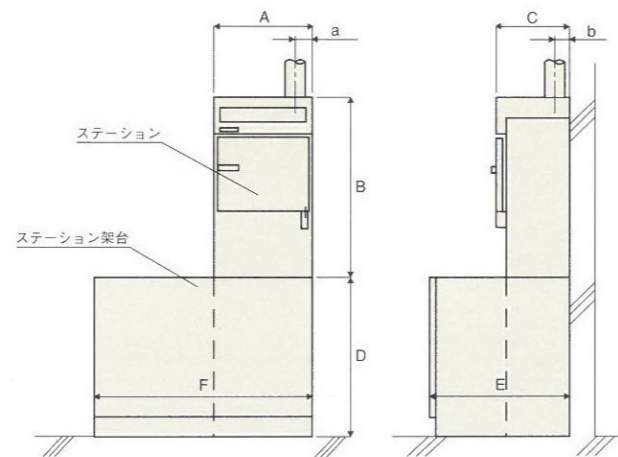


# AS

気送管搬送システム

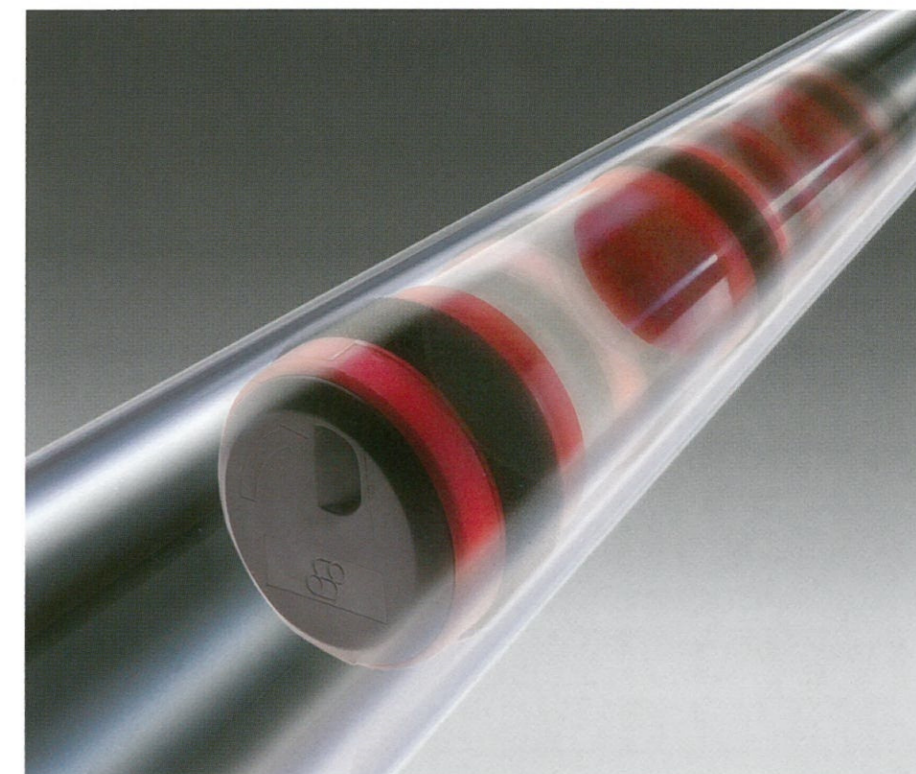

## 気送子 (カプセル)

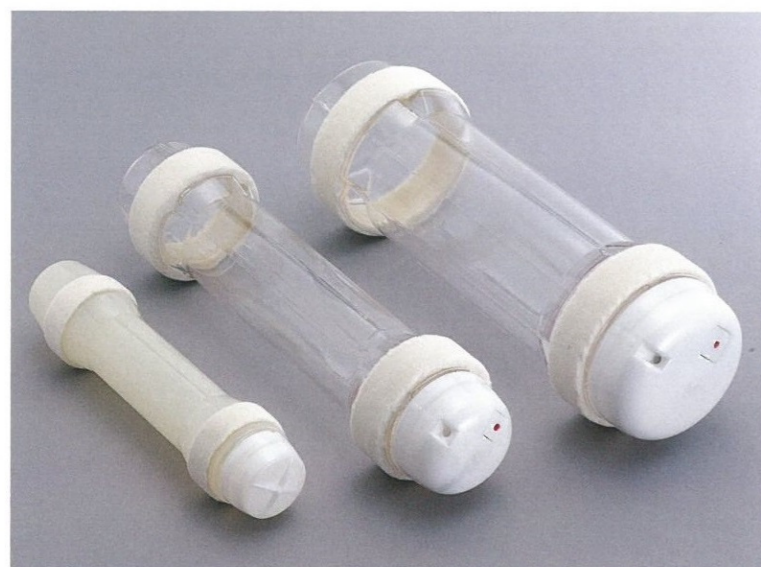

## NS エアーシューター NS エアーシューター E

### 仕様

型式	有効内径(mm)	有効長(mm)	搬送重量(g)	カプセル蓋
60φ	40	225	200	ねじ込み方式
85φ	57	305	500	ねじ込み方式
	64	213		
110φ	81	370	650	ねじ込み方式
	85	305		




# NS AIRSHOOTER E


## NSIアーシューターE 特長

- 操作が簡単  
操作盤のボタンを押すだけで目的のステーションへ送れます。
- 防火対策  
1.6mm tの鋼板で製作された扉は自閉式になっています。
- オプション  
インターホン、到着ブザー、到着表示灯が取付可能です。
- サイズを選択  
60φ、85φ、110φの3種類のタイプから搬送物の大きさに合わせてお選びいただけます。


## SYSTEM LAYOUT

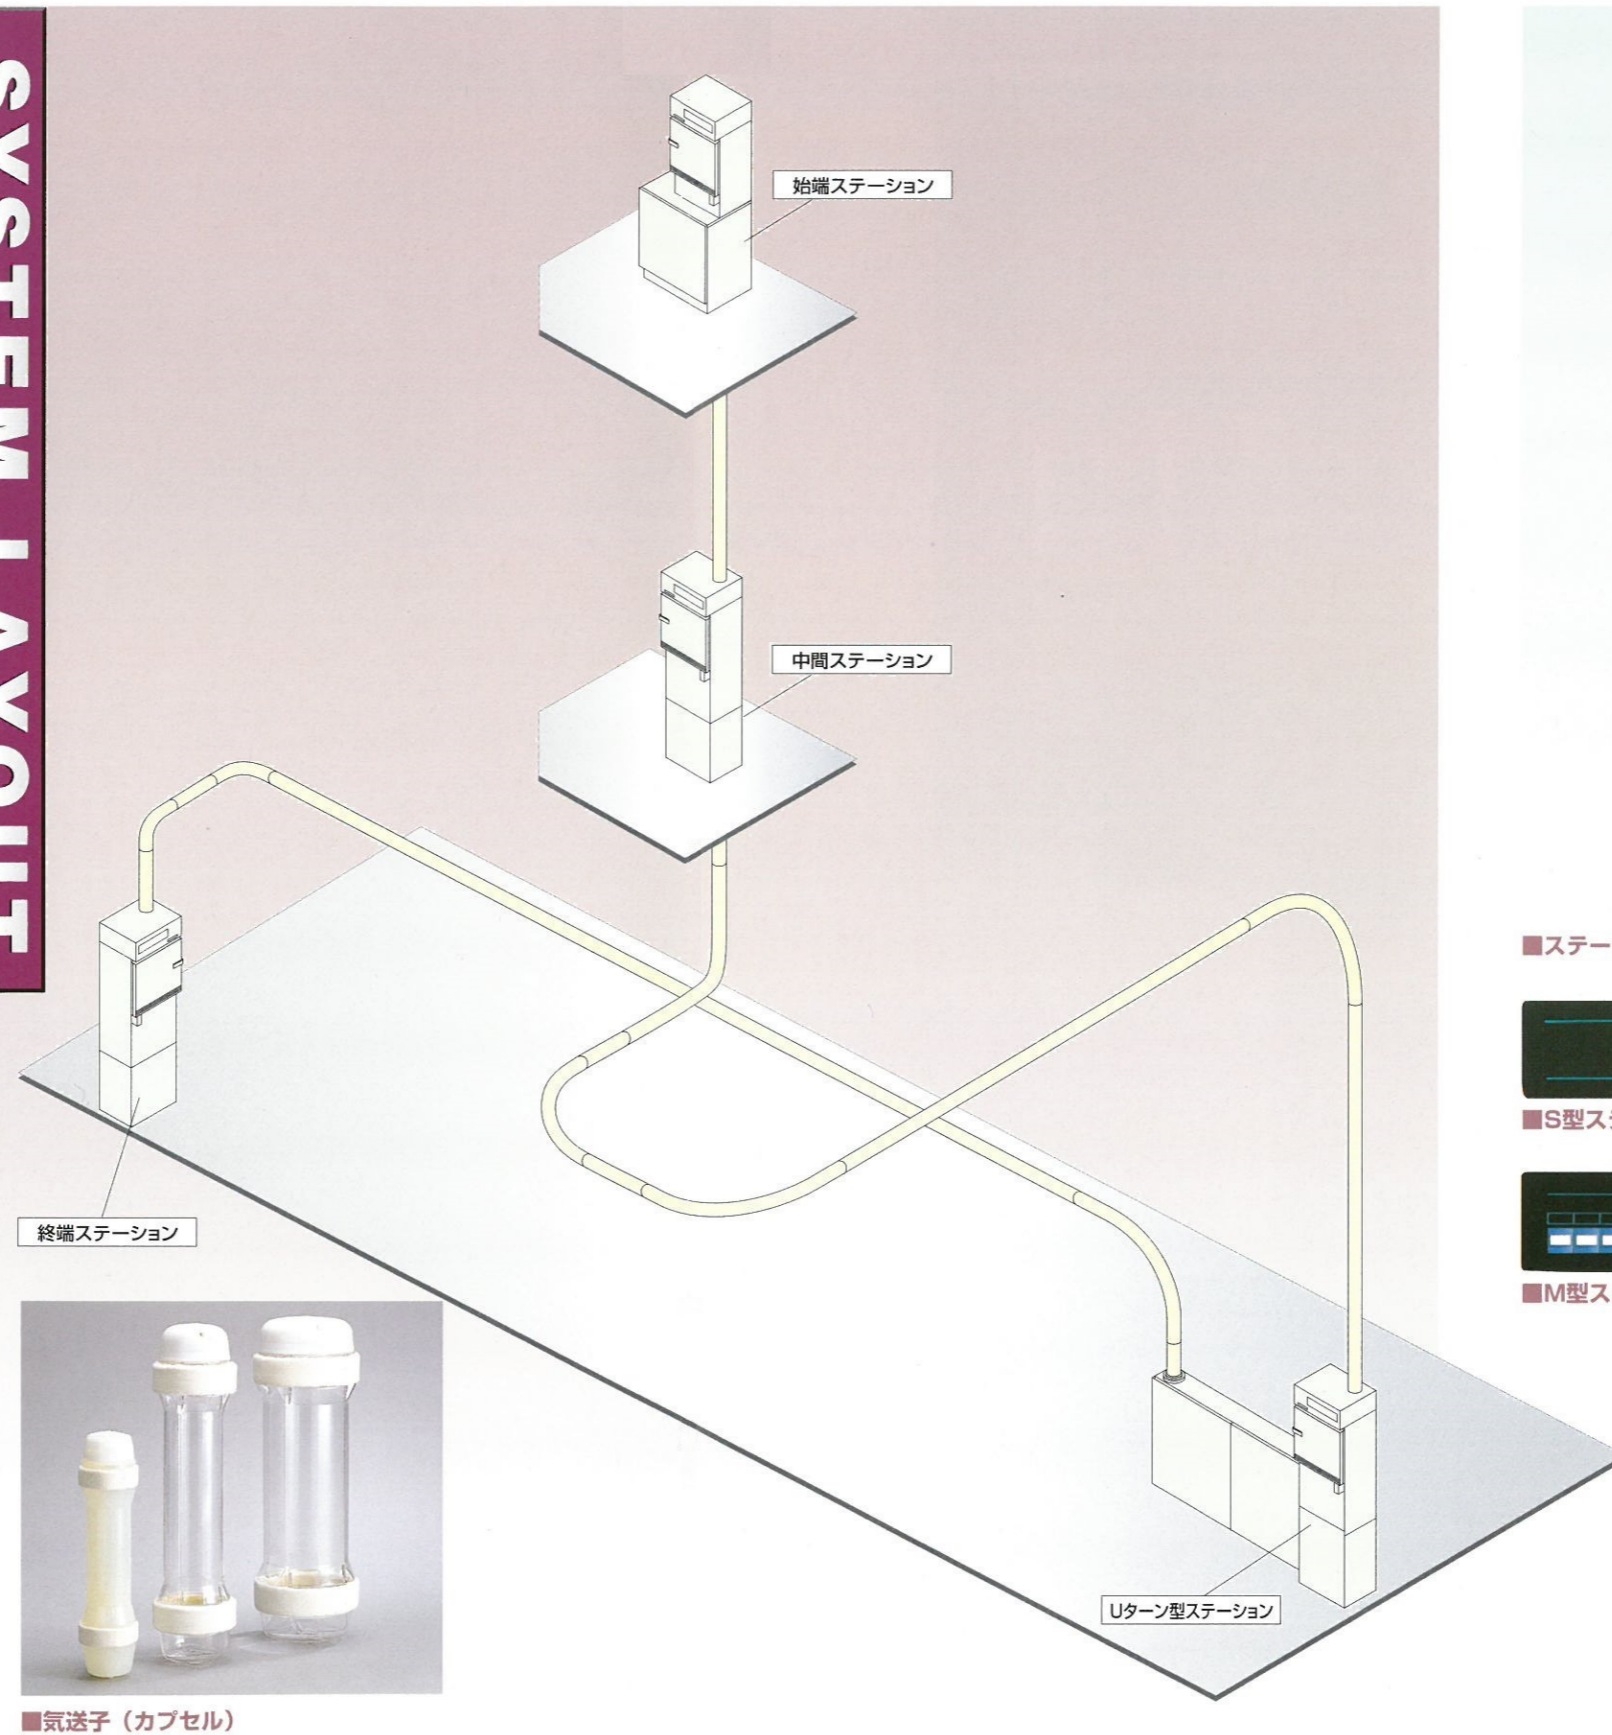

■ステーション



■S型ステーション操作盤



■M型ステーション操作盤